

Bänk & -golvvåg BWS-4050

Rostfri bänk- och golvvåg för tuffa miljöer

BWS är en industriell designad och rostfri bänk- och golvvåg för våta och krävande miljöer. Typgodkänd enligt OIML klass 3. Stor bakgrundsbelyst LCD-display med 52mm höga siffror. Tät i enlighet med IP-65. Kommunikation via RS232 som standard.

LCD display med
52 mm siffror med
bakgrundsbelysning



Tåthetsklass IP-65




Typgodkänd enligt
OIML Klass III

Fördelar

- ✓ Bänkvåg med kapaciteter från 30 till 150 kg
- ✓ OIML Klass III godkänd
- ✓ I rostfritt utförande och täthet i enlighet med IP-klass 65/67
- ✓ Kontrollvägning, summering, djurvägning
- ✓ Drivs med AC/DC adapter och uppladdningsbart batteri
- ✓ RS-232 som standard

Tekniska specifikationer	BWS-4050-30K	BWS-4050-60K	BWS-4050-150K
Kapacitet (kg)	30	60	150
Avläsbarhet OIML (g)	10	20	50
Avläsbarhet (g)	5	10	20
Noggrannhet (g)	1d	1d	1d
Storlek vågplatta (mm)	400 x 500	400 x 500	400 x 500
Rostfri vågplatta	✓	✓	✓
Storlek, produkt (BxLxH mm)	400 x 500 x 400	400 x 500 x 400	400 x 500 x 400
Egenvikt (kg)	16,8	16,8	16,8
Display	52 mm LCD display med bakgrundsbelysning		

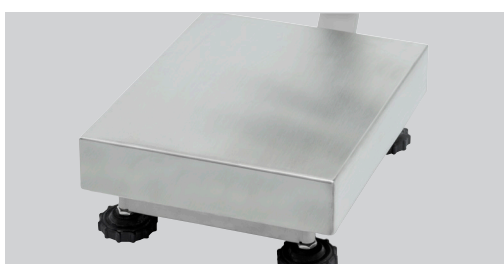

I rostfritt utförande med justerbara fötter



Extern justering



Summering



MR (multi range)



Djurvägning



Täthetsklass IP-65/67



Typgodkänd



Typgodkänd enligt OIML
Klass III



CE-märkt



RS-232



Garanti 1 år



LCD-display



Lastgivare



Uppladdningsbart batteri



Adapter



Rostfritt