

Kranvåg JLG


Kranvåg för tuff industrimiljö, enkelt handhavande. Kapaciteter 600 - 15000 Kg. Upp till 150 h drift med batteri. Noll, Tara samt Hold funktion.



Värmeskydd som tillval

- ✓ Kapacitet från 600 kg till 15000 kg.
- ✓ Lättanvänd och stabil konstruktion.
- ✓ 30 mm stora röda siffror i LED med bred vidvinkel.
- ✓ 400 % testad överbelastning.
- ✓ 1/3000 and 1/6000 valbar noggrannhet.
- ✓ Upp till 150 timmars batteritid.
- ✓ Fjärrkontroll med över 20 m räckvidd.
- ✓ Auto off funktion för ökad batteritid.
- ✓ Tare- Zero- och Hold funktion.
- ✓ Värmeskydd som tillval.

JLG Specifikation:

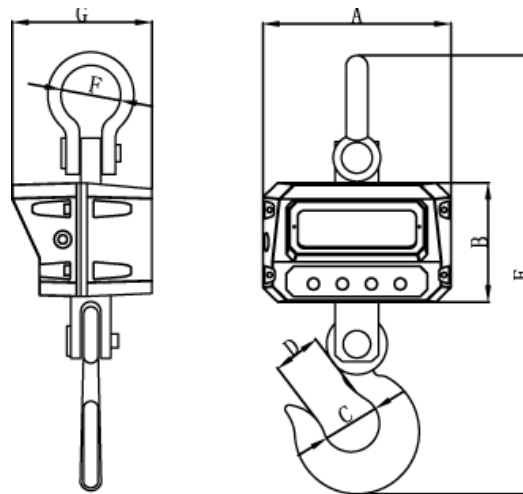

Storlek och kapacitet (Alla mått är i mm)

Modell:	A	B	C	D	E	F	G	Kapacitet:	Division:	Net vikt:
JLG/GS-0,6	260	171	50	50	575	87	194	600 kg	0,2 / 0,1 kg	14 kg
JLG/GS-1T	260	171	50	50	575	87	194	1000 kg	0,5 / 0,2 kg	14 kg
JLG/GS-3T	260	171	50	50	575	87	194	3000 kg	1 / 0,5 kg	15 kg
JLG/GS-5T	260	171	60	63	615	89	194	5000 kg	2 / 1 kg	19 kg
JLG/GS-10T	260	171	75	100	740	100	204	10 000 kg	5 / 2 kg	33 kg
JLG/GS-15T	260	171	82	100	940	137	214	15 000 kg	10 / 5 kg	65 kg

Tillval:

Extern display	Värmeskydd
----------------	------------

Ström utrustning:

Adapter specifikation:	Input: 120/230V AC 50 ~ 60Hz Output: 9V / 800mA
Inbyggt batteri:	6V / 10Ah, uppladdningsbara
Arbetstid/drift:	150 timmar
Auto off funktion:	Ja

Generellt:

Användnings temperatur:	0°C till 40°C
Luftfuktighet:	<85% RH Max. (Ej kondenserande)
Max. överlastad:	400 %