


Balkvåg LWC-BSE

Robust balkvåg med elförzinkad yta

Används ofta för vägning av gods av varierande längd. Eller för montage under transportörer. Endast 80 mm hög. Kapacitet 2000 kg x 0,5 kg (standard) eller 3500 kg x 1 kg.

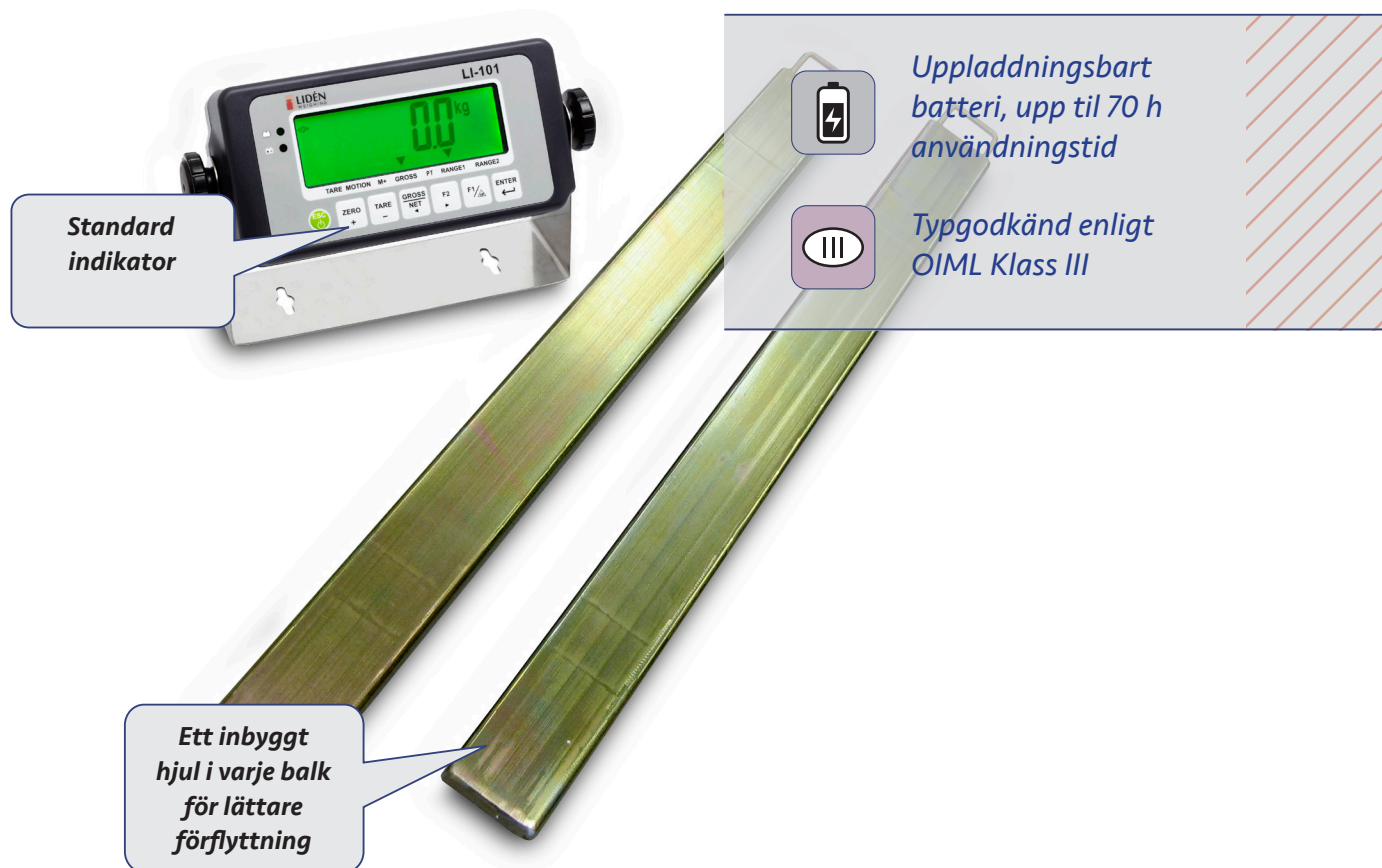

Fördelar

- ✓ 2 balkar av storlek 1250 x 120 mm styck.
- ✓ Mycket robust konstruktion elförzinkad ytbehandling.
- ✓ 4 lastceller i stål, nickel pläterad med IP-67 skydd.
- ✓ Handtag och kabelskydd finns på varje balk.

Tekniska specifikationer	LWC-BSE, 2000	LWC-BSE, 3500
Kapacitet (kg)	2000	3500
Avläsbarhet (kg)	0,5	1
Noggrannhet (kg)	+/-0,5	+/-1
Storlek balk (mm)	1250 x 120	1250 x 120
Elförszinkad balk	✓	✓
Storlek, produkt (BxLxH mm)	1250 x 120 x 80	1250 x 120 x 80
Egenvikt (kg)	33	33
Display	25 mm LCD display med LED bakgrundsbelysning	
OIML-godkänd	✓	✓
Extern justering	✓	✓



LCD display med LED bakgrundsbelysning



Extern justering



Toleransvägning



Djurvägning



Täthetsklass IP-67



Typgodkänd



Typgodkänd enligt OIML
Klass III



CE-märkt



Garanti 1 år



LCD-display med LED
bakgrundsbelysning



Lastgivare



Uppladdningsbart batteri



Adapter



Plast (ABS)



Metall