


## Vågplattform LWC-PSP

Vågplattform typgodkänd enligt OIML. Robust stålkonstruktion kan användas fristående eller för montage i våggrop. Olika plattformstorlekar och upp till 10 000 Kg som max kapacitet.

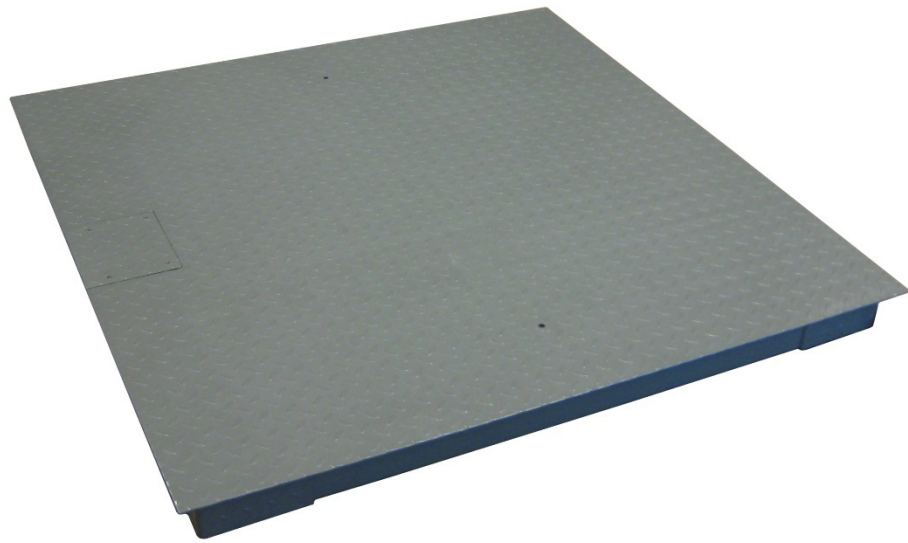

- ✓ Mycket robust stålkonstruktion med grå pulverlackering.
- ✓ Kan användas som liggande på marken eller sänkas ner i våggrop.
- ✓ Ramper som tillval.
- ✓ 2 st. M12 hål för lyftöglor som medföljer.
- ✓ Kraftigt ruggad yta för att minimera halkrisk.
- ✓ Olika standardstorlekar från 1000 x 1000 mm och 1500 x 2000 mm.
- ✓ Kopplingsbox med hörnkompensering.  
Lätt att komma åt från ovansidan.
- ✓ 4 lastceller av stål klass C3, nickelpläterad med IP klass 67  
Typgodkända. Med rörlig maskinfot.

## LWC-PSP Specifikationer:

### Storlek och kapacitet på plattform:

Storlek:	Längd	Bredd	Höjd	Vikt:	Max kapacitet:
1000 x 1000 mm	1000 mm	1000 mm	100 mm	69 kg	3.000 kg
1250 x 1250 mm	1250 mm	1250 mm	100 mm	101 kg	3.000 kg
1500 x 1500 mm	1500 mm	1500 mm	120 mm	197 kg	6.000 kg
1500 x 1500 mm	1500 mm	1500 mm	140 mm	260 kg	10.000 kg
1500 x 2000 mm	1500 mm	2000 mm	120 mm	250 kg	6.000 kg
1500 x 2000 mm	1500 mm	2000 mm	140 mm	320 kg	10.000 kg
2000 x 2000 mm	2000 mm	2000 mm	120 mm	320 kg	6.000 kg
2000 x 2000 mm	2000 mm	2000 mm	140 mm	410 kg	10.000 kg
Finns i andra storlekar och kapaciteter på begäran.					

### Valbara ramper:

Storlek	Kapacitet	Höjd	Vikt
1000 x 630 mm	3.000 kg	110 mm	32 kg
1250 x 630 mm	3.000 kg	110 mm	37 kg
1500 x 630 mm	5.000 kg	110 mm	48 kg
1500 x 630 mm	6.000 kg	110 mm	58 kg
1500 x 630 mm	10.000 kg	110 mm	78 kg
2000 x 840 mm	5.000 kg	130 mm	75 kg
2000 x 840 mm	6.000 kg	130 mm	105 kg
2000 x 840 mm	10.000 kg	130 mm	170 kg