


Bänkvåg RWS-3236

För våta och tuffa miljöer

Bänkvåg i rostfritt utförande, inklusive lastcell. Kommunikation RS232 som standard. Typgodkänd och finns i flera kapaciteter 6 - 30 Kg. För våta & tuffa miljöer. Inbyggt uppladdningsbart batteri ingår.

**Multirange för bästa prestanda.
IP-klass 65/67**

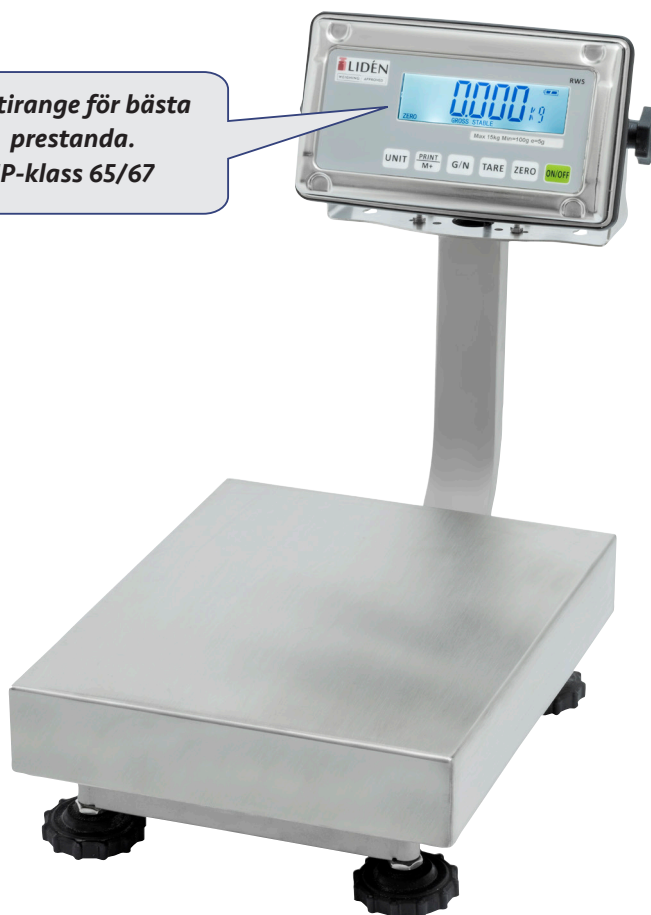

*Uppladdningsbart
batteri, upp til 70 h
användningstid*




*Typgodkänd enligt
OIML Klass III*

Fördelar

- ✓ Multi-range enbart på RWS-3236
- ✓ Kapacitet: 6, 15 & 30kg
- ✓ I rostfritt utförande och IP-klass 65/67
- ✓ Kontrollvägning, summering, djurvägning
- ✓ 22 mm LCD display med bakgrundsbelysning.
- ✓ Kom. RS-232 som standard
- ✓ Drivs med AC/DC adapter och/eller uppladdningsbart batteri

Tekniska specifikationer	RWS-3236-6K-MR	RWS-3236-15K-MR	RWS-3236-30K-MR
Kapacitet (kg)	6	15	30
Avläsbarhet (g)	1/2	2/5	5/10
Noggrannhet (g)	+/-1/2	+/-2/5	+/-5/10
Storlek vågplatta (mm)	320 x 360	320 x 360	320 x 360
Rostfri vågplatta	✓	✓	✓
Storlek, produkt (BxLxH mm)	320 x 360 x 110	320 x 360 x 110	320 x 360 x 110
Egenvikt (kg)	10	10	10
Display	22 mm LCD display med bakgrundsbelysning		

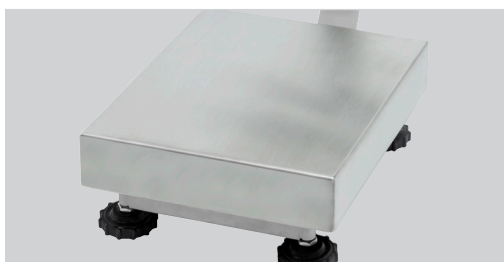

I rostfritt utförande med justerbara fötter



Extern justering



MR (multi range)



Summering



Djurvägning



Enhetsval, kg, g



Täthetsklass IP-65/67



Typgodkänd



Typgodkänd enligt OIML
Klass III



CE-märkt



RS232



Garanti 1 år



LCD-display



Lastgivare



Uppladdningsbart batteri



Adapter



Rostfritt